


Saturn 8000 3643V Wireless

Flat Panel portatile per radiologia digitale veterinaria

RXD2048

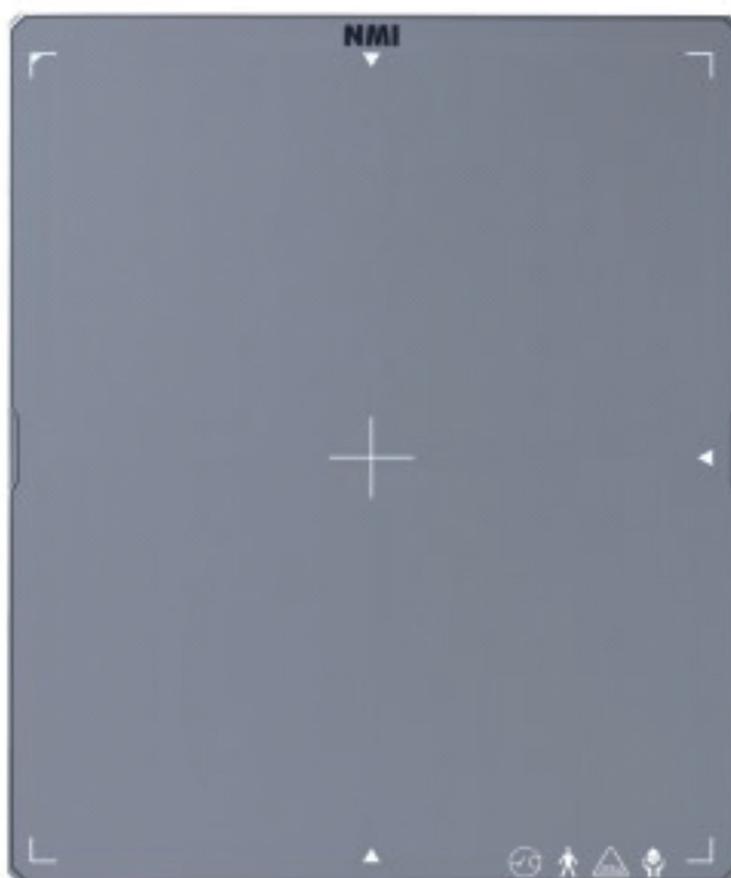

Saturn 8000 3643V Wireless

Flat Panel portatile per radiologia digitale veterinaria

RXD2048

Specifiche tecniche

Nome del modello

FXRD-3643VAW/ FXRD-3643VAW PLUS

Dimensioni

38.4 cm x 46.0 cm x 1.5 cm 2.95

Tecnologia

a-Si TFT

Scintillatore

CsI

Pixel

140 μ m

Peso

Kg (una batteria) - 3.15 Kg (due batterie)

Risoluzione

3.5 lp/mm

Matrice Pixel

2560x3072 pixel

Batteria

Ioni di Litio 3400mAh x 2 14h (stand-by)

*2,850 immagini per ciclo di 15 secondi

Scala di grigi

16 bits

Dimensioni immagini

35.8 cm x 43.0 cm

Resistenza ad acqua e polvere

IP67

Tempo di acquisizione immagine

3 sec

Range di tensione raggi-X

40-150 kVp

Tempo di ciclo consigliato

4 sec

Ambiente di lavoro

da 0° a 40° C - da 5% a 90% RH (senza condensa)

Interfaccia dati

Gigabit Ethernet - IEEE 802.11n/ ac

Consumo di energia

Normale: max 24 W - In carica: max 80 W

Interfaccia generatore

Modalità DR Trigger/AED

Configurazione disponibile

Pannello con scintillatore al cesio

cm 14x17 - cod. RXD2048



140 μ m

High MTF & DQE
Pixel pitch: 140 μ m



400 KG

Limite di carico
di 400 KG




IP67

30 min in 1 mt
di profondità in acqua



0°C - 40°C

Stabilità di temperatura
0°C - 40°C



EASY

ISO 4090
Stesse dimensioni
di pellicola /Cassetta CR



anytime™

AED di proprietà Vieworks
(Rilevazione di Esposizione
Automatica)



100 cm

Prova di caduta 100 cm



inside FP™

Comunicazione wireless
veloce

AngeloFranceschini srl

Via Cà Ricchi 15
40068 S. Lazzaro di Savena BO

T. +39 051 627 03 33
F. +39 051 627 02 90

info@angelofranceschini.it
www.angelofranceschini.it

